


# ANKERPUNTEN HOUTEN (STEL-)KOZIJNEN

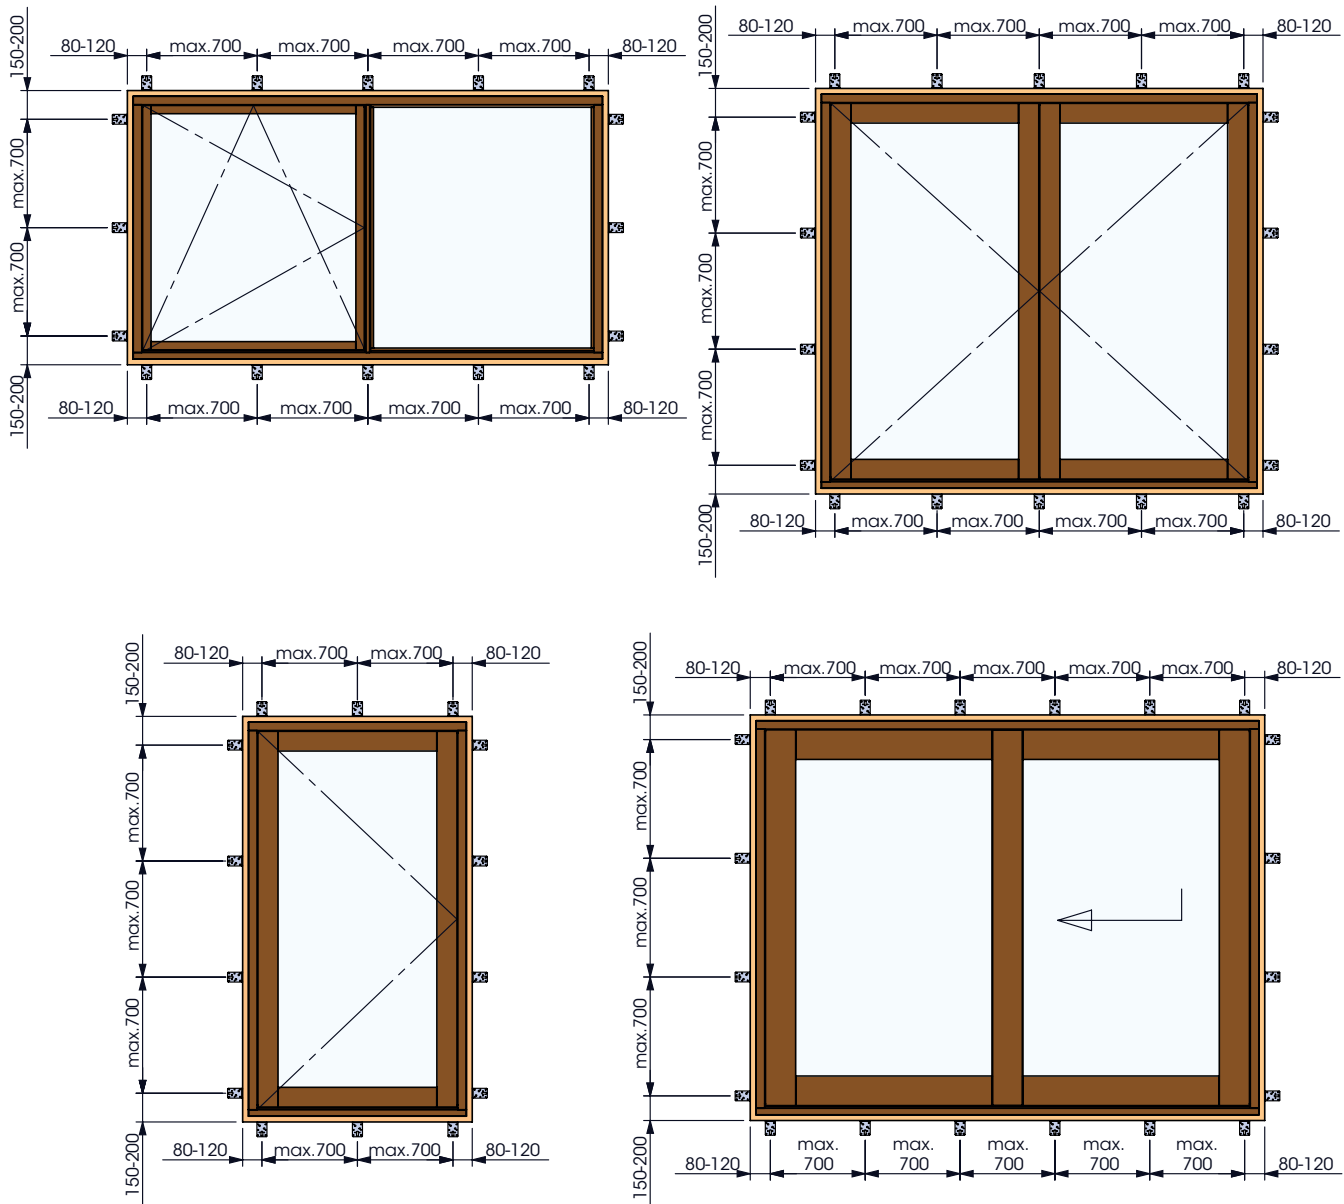

Richtlijnen KVT kern 11 ([www.kvt-online.nl](http://www.kvt-online.nl))

De kozijnen dienen op de aangegeven ankerpunten vakkundig en met gebruik van deugdelijke bevestigingsmaterialen te worden gemonteerd.

Let op: In voorkomende gevallen kan een afwijkende hart op hart afstand (veelal kleiner) worden geadviseerd voor de ankerpunten. Gebr. Bodegraven houdt in de advisering namelijk rekening met specifieke projectomstandigheden zoals windgebied, raampoppervlakte, glastype (gewicht), verplaatsbaar gewicht (schuifpuien), ondergrond (bouw materiaal) enzovoort. Zo dienen bijvoorbeeld de hart op hart afstanden bij de toepassing van gelaagd / triple-glas altijd per project specifiek te worden berekend. En wanneer geen spouwlat wordt toegepast onder (kunst)stenen onderdorpels, dient een hart op hart afstand van 300 mm te worden aangehouden.

Indien u specifieke situaties of andere vraagstukken heeft, bel ons of mail naar [techniek@gb.nl](mailto:techniek@gb.nl).